

## **INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NA FACHADA DO TEATRO CARLOS ALBERTO 2016**

### **ESCLARECIMENTOS**

#### **A - Valor do Prémio a atribuir**

O valor do prémio está isento de IVA, uma vez que, tratando-se da atribuição de um prémio, isto é, de uma recompensa de natureza pecuniária voluntariamente fixada pela Entidade promotora da convocatória pública, não se encontra incluído no elenco de atividades sujeitas a IVA, nos termos estipulados nos artigos 1º e 4º do CIVA;


#### **B – Identificação de tipologia e características dos andaimes a instalar**

Os andaimes a utilizar para execução da intervenção artística selecionada serão multi direcionais. Serão andaimes certificados que cumprirão todos os requisitos das normas EN 12810 e EN 12811. A montagem dos referidos andaimes será realizada cumprindo o disposto no Decreto-Lei nº 50/2005. Serão utilizados os seguintes procedimentos de montagem:


- i) ANDAIMES SCAFOM RINGSKAFF / LAYHER ALLROUND; Com assentamento das bases reguláveis e Interligação das bases com travessas.
- ii) ANDAIMES DURALOK; Com assentamento das bases reguláveis, prumos de arranque, do 1º nível de travessas e nivelamento das bases; Com a colocação do 2º nível de travessas e diagonais; Montagem de guarda-corpos, pranchas de pisos, rodapés e prumos do nível seguinte. Será igualmente assegurada a colocação de escadas inter-pisos.

#### **C – Restrições na área a interencionar**

Os frisos de portadas, janelas e portas, bem como todos os vãos da fachada do edifício do Teatro Carlos Alberto não foram contemplados nas medições da área de intervenção, pelo que não devem ser incluídos na proposta de intervenção artística a apresentar. Pelo contrário, os socos da fachada (ou rodapés) foram incluídos nas referidas medições e podem ser incluídos na proposta de intervenção artística a apresentar.

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
|  | Trabalho:       | <b>Montagem e Desmontagem de Andaimes Multidirecionais</b> | PG nº 1      Rev. 00                     |
|   | Cliente:        |  | Data de execução prevista:<br>A designar |
|   | Subempreiteiro: | <b>TUBOS VOUGA</b>   | Página 7 de 18                           |

### 13. PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

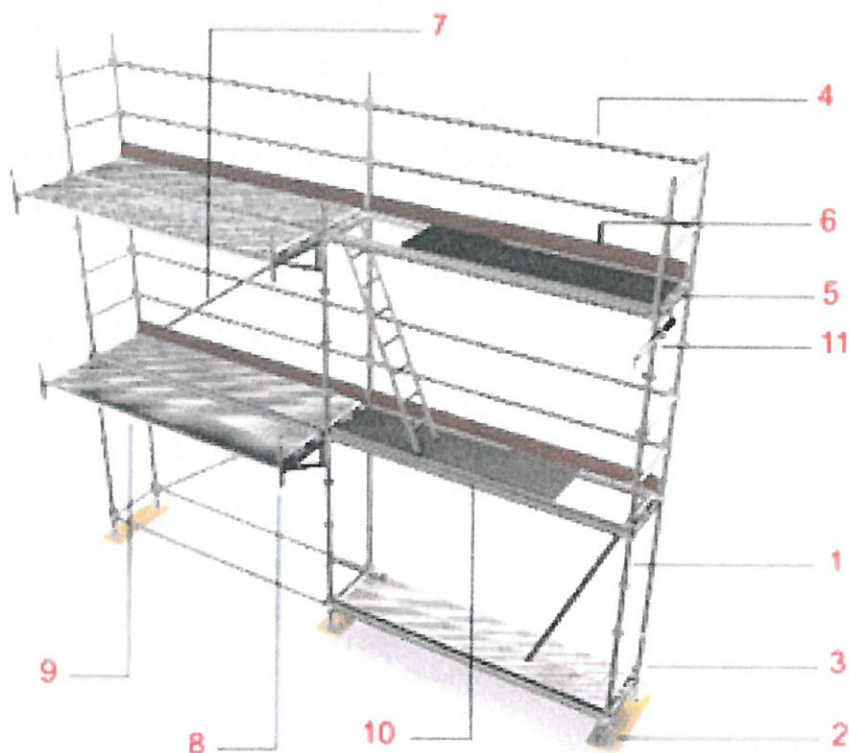

- 1 – Prumada (prumos)
- 2 – Base regulável
- 3 – Colarinho de arranque
- 4 – Travessa guarda-corpos
- 5 – Travessa para plataformas
- 6 – Rodapé
- 7 – Diagonal
- 8 – Consola
- 9 – Plataforma
- 10 – Plataforma com alçapão e escada
- 11 – Amarração

SEDE/LISBOA: E.N. 249-4, Rua Florêncio Freire – Trajouce – Apartado 110 . 2776-902 Carcavelos - PORTUGAL  
 Telef: +351 21 445 9900 Fax: +351 21 445 9901 E-mail: [info@tubosvouga.pt](mailto:info@tubosvouga.pt) Web: [www.tubosvouga.pt](http://www.tubosvouga.pt)  
 DELEGAÇÃO NORTE: Lugar do Crasto S/N . Apartado 1504 . 4436-906 Baguim do Monte - PORTUGAL  
 Telef: +351 22 507 4810 Fax: +351 22 509 1498 E-mail: [info@tubosvouga.pt](mailto:info@tubosvouga.pt) Web: [www.tubosvouga.pt](http://www.tubosvouga.pt)

Tubos Vouga – Sistemas de Engenharia, S.A.

Capital Social: Euros 7.625.000 Conservatória do Registo Comercial de Cascais nº 12246 Alvará de Construção 36.304



ISO 9001



SGC CHECKLIST  
CONSTRUCTORS

Mod.R020103